


Sistem Tip Armonica

Sistem tip armonica cu Ruptura de Punte Termica indicat in special pentru a inchide goluri mari cu estetica cea mai avangardista.

Designul se caracterizeaza prin versatilitate. Dispune de o varietate diversa de compozitii de pana la 14 foi la deschiderea exterioara sau interioara, admitand configuratii pare si impare.

Cu obiectivul de a facilita accesul la incaperi permite ingroparea tocului inferior lasand pragul ascuns. In plus se ascund si rolele de ghidaj la pozitia inchisa oferind o estetica mai curata si atractiva.

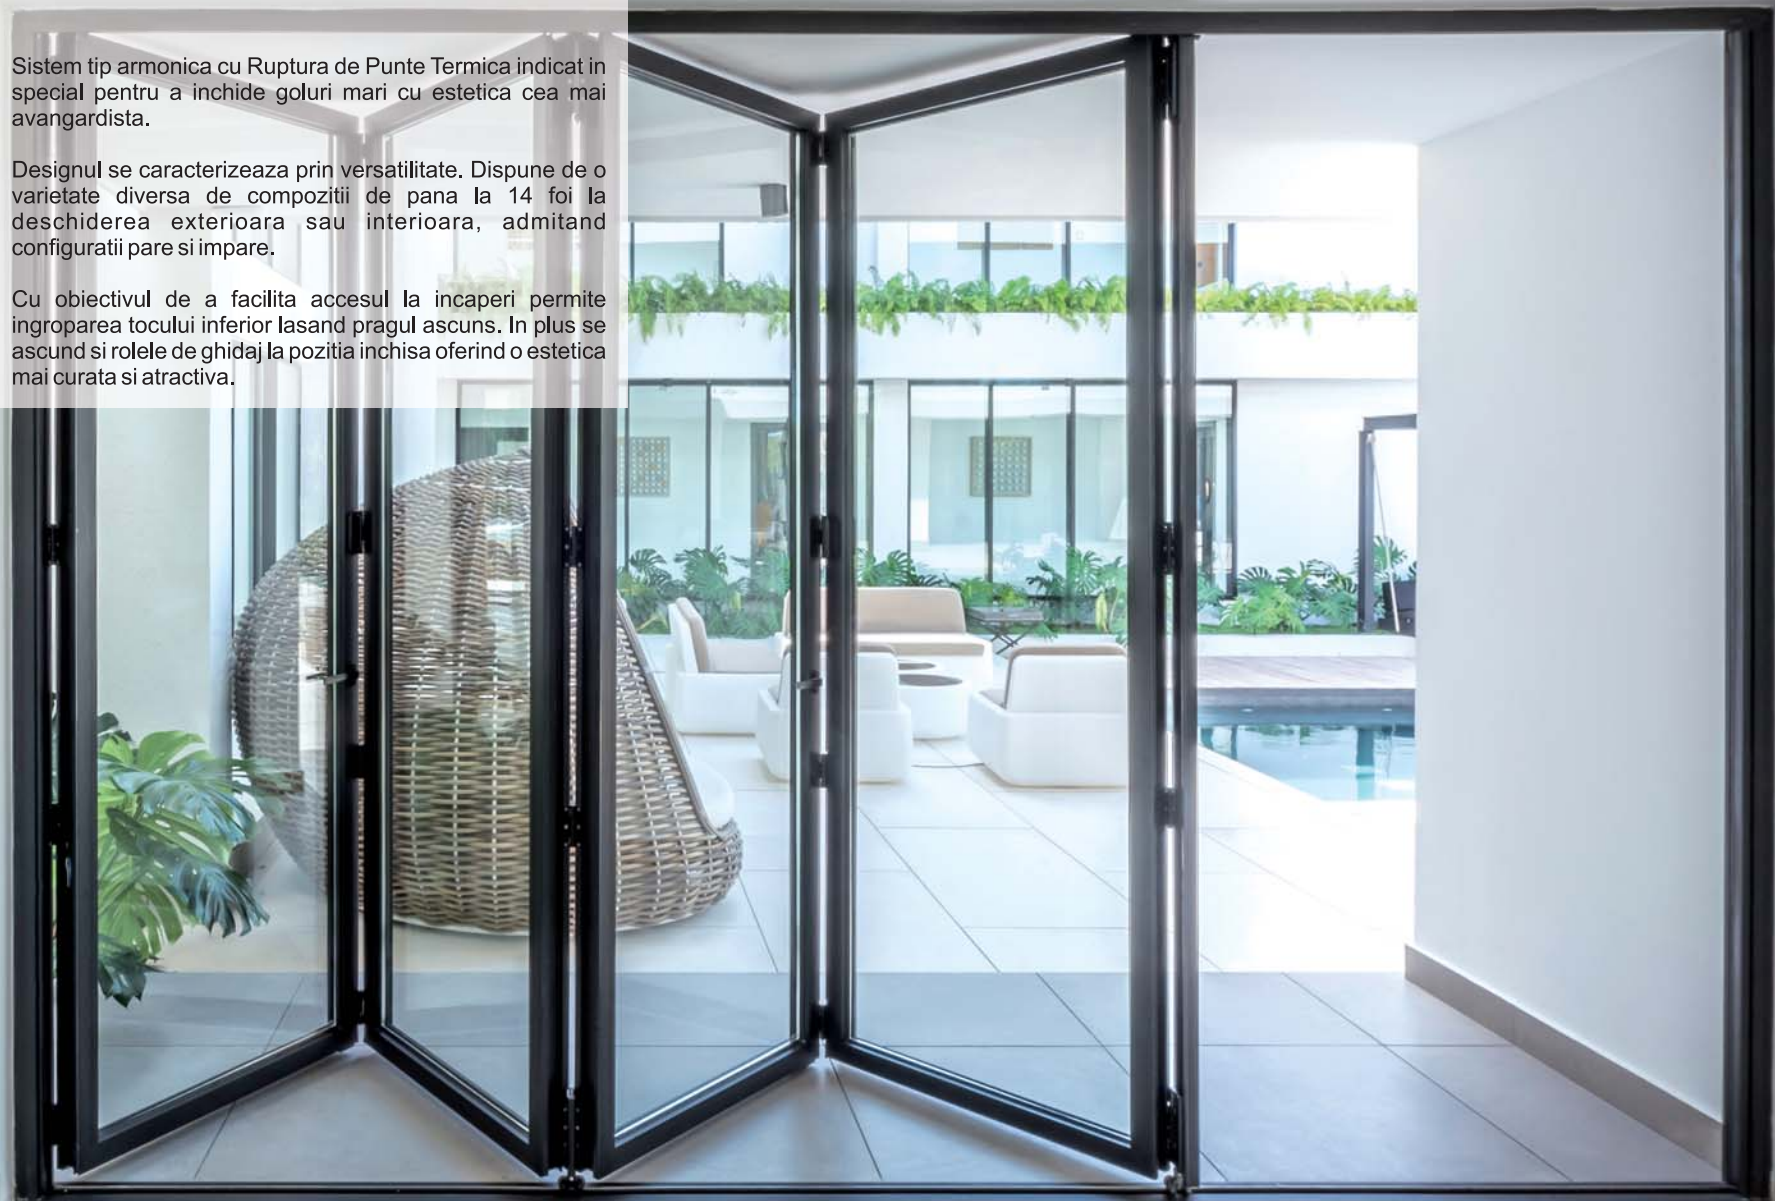

Sistem Tip Armonica

Coefficient de transfer termic

U_w desde 0,9 (W/m²K)

Consultati tipologia, dimensiunea si sticla

Izolarea acustica

Vitrare maxima: 45 mm

Finisaje

Posibilitate vopsire bicolor

Vopsire culori (RAL, petrit si anodizat)

Vopsire imitatie lemn

Vopsire antibacteriana

Anodizat

Categoriile realizate pe bancul de probe

Permeabilitate la aer
(EN 12207): Clasa 4

Etanseitate la apa
(EN 12208): Clasa 9A

Rezistenta la vant
(EN 12210): Clasa A3

Proba de referinta 2,700 x 2,530 m, 3 foi

Test de securitate
(PAS 24): Apt



Proba de referinta 3 foi, Configuratie 330, 2701x2517 mm



Secțiuni

Toc 73 mm


Foaie 73 mm

Lungime bara poliamida


Toc 20 mm Foaie 30 mm

Grosime profile

Usa 1,8 mm

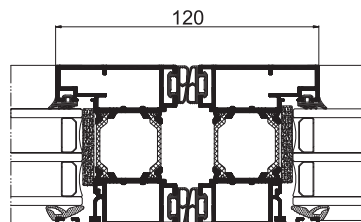

Posibilitate de deschidere



Deschidere: Armonica pana la 14 foi
Colt la 90° fara montanti.

Dimensiuni maxime /foaie

Latime (L) = 1200 mm
Inaltime (H) = 3000 mm

Consultati greutatea si dimensiunile maxime in functie de tipologie.

Greutate maxima/foaie

120 Kg