

## Sistem de Acoperis Mobil

Sistem de acoperis mobil glisant si automatizat proiectat pentru a oferi un confort maxim si bunastare, combinand estetica, robustetea, comoditatea si prestari excelente.

Acest tip de inchidere permite utilizarea la maxima a incaperilor in orice anotimp al anului.

Capacitatea sa mare de vitrare de 24 mm. permite utilizarea sticlei de inalta rezistenta la lumina pentru a evita efectul de sera si compozitii de sticla care garanteaza o izolare acustica maxima in interior.

Cu o deschidere maxima de 66% din suprafata, acest sistem asigura o ventilatie si o patrundere totala a luminii naturale.

Contine toate tipurile de profile complementare necesare pentru a facilita colectarea si drenajul apei, garantand etanseitatea totala la ploaie.



# Sistem de Acoperis Mobil

## In viitor

Posibilitatea profilelor de a se inclina 8,5° (15%)

## Posibilitati de vitrare

- Policarbonat celular 25 mm
- Panel sandwich 24 mm
- Sticla 24 mm (4 temperat/12/4+4)

**Luminozitate maxima acoperita :** 4.800 mm.

**Luminozitate minima acoperita:** 3.100 mm.

**Latime de luminozitate:** nelimitata la unirea modulelor.

## Categorii realizate pe bancul de probe

### Acoperis etans neinundabil

Clasa APT

In timpul probei care a durat 6 ore, la finalul acesteia si 24 ore dupa finalizarea probei, nu s-au detectat scurgeri de apa si nici umiditate sub acoperis. Proba initiala de referinta: 4300x4160 mm de 3 siruri mobile, 9 foi si sticla de 4/12/4+4.

### Finisaje

Culori vopsire (RAL, texturate)  
Vopsire imitatie lemn  
Vopsire antibacteriana  
Anodizare

### Deschidere de foi automata

Deschidere maxima de 66% din suprafata




## Sectioni

Toc 133 mm  
Foaie 28 mm

## Grosime profil

Foaie 1,5 mm

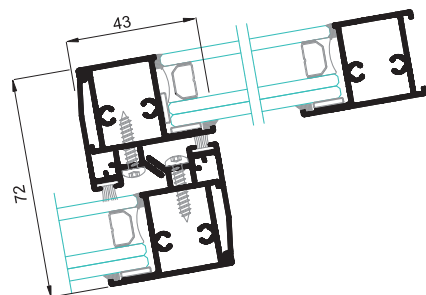

## Posibilitati de deschidere



Exemplu de 2 foi, 1 fix si 4 caderi.

## Glisanta:

modul de 2 foi, 1 fix si multiple caderi.

## Dimensiuni maxime/foiae

Latime (L) = 2300 mm (policarbonat si panel sandwich)  
1200 mm (sticla)

Inaltime (H) = 1600 mm

## Greutate maxima/foiae

75 Kg